

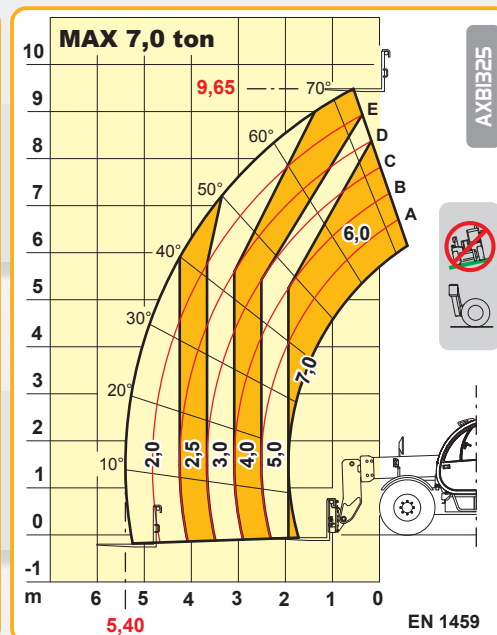


macchine edili ed agricole
d DIECI

Samson 70.10

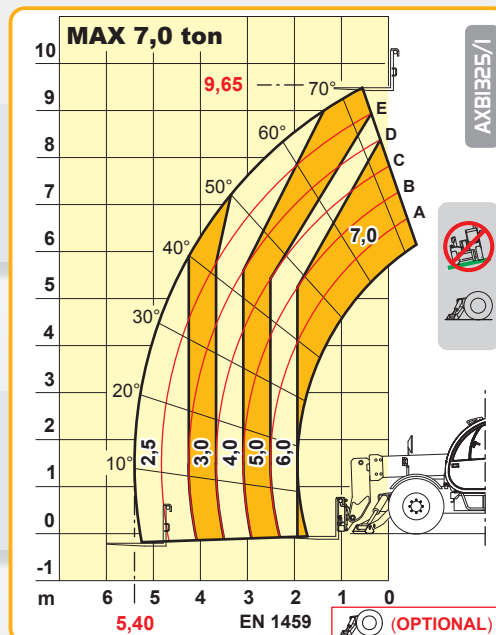

Samson 70.10

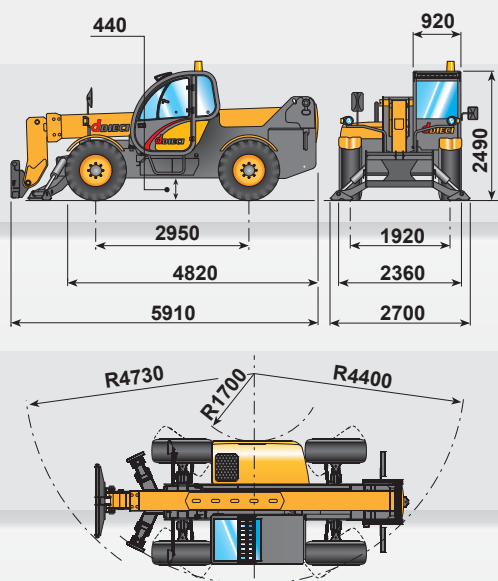

LEISTUNGSDATEN

Max. Tragkraft:..... 7.000 kg
 Max. Tragkraft bei max. Höhe mit Ausgleichfüßen (option):.. 5.000 kg
 Max. Tragkraft bei max. Höhe auf Reifen:..... 4.000 kg
 Tragkraft bei max. Ausladung mit Ausgleichfüßen (option):.. 2.500 kg
 Tragkraft bei max. Ausladung auf Reifen:..... 2.000 kg
 Max. Hubhöhe mit Ausgleichfüßen (option):..... 9,65 m
 Max. Hubhöhe auf Reifen:..... 9,65 m
 Max. horizontale Ausladung:..... 5,40 m
 Max. Höhenausladung:..... 0,70 m
 Gabel-Schwenkwinkel:..... 134°
 Losbrechkraft:..... 5.700 daN
 Zugkraft:..... 7.300 daN
 Max. zulässige Steigung:..... 40 %
 Gesamtleergewicht:..... 11.300 kg
 Max. Geschwindigkeit:..... 30 km/Std.
 (Auf Anfrage 40 km/Std. nur mit TA Motor)



ANTRIEB

Antrieb:..hydrostatischer Antrieb mit Pumpe und wechselnder Förderleistung
 Hydraulik-Motor:..... automatisch verstellbar
 Umschaltung:..... elektro - hydraulisch
 Genaue Fahrbewegung durch Inching-Pedal.
 2-Gang-Getriebe servogesteuert.



HYDRAULIKANLAGE

Zahnradpumpe, Leistung max.:..... 100 l/1'
 Max. Betriebsdruck:..... 230 bar
 Steuerventil mit Joystick:..... 3 in 1



DIFFERENTIALACHSEN

Lenkachsen:..... 2, mit Planetenuntersetzgetrieben
 Lenkungstyp:..... 4 Räder / Hundegang / 2 Räder
 Vorderachse:..... starr (ausgleichend auf Anfrage)
 Hinterachse:..... pendelnd
 Betriebsbremse:..... im Ölbad auf allen 4 Rädern,
 mit Doppelhydraulikanlage und Servobremse
 Standbremse mit negativer Betätigung



MOTOR

MOTOR IVECO NEF - TA - 74 kW
 Maximale Nettoleistung:..... 74 kW (101 cv) bei 2200 U/min
 Funktionsprinzip:..... viertakt Diesel
 Zahl und Anordnung Zylinder:..... 4, vertikal in Reihe
 Hubraum:..... 4485 cm³ - Turbokompressor aftercooler
 Kühlsystem:..... Kühlflüssigkeit

MOTOR IVECO NEF - TA - 93 kW
 Max. Nettoleistung:..... 93 kW (127 PS) bei 2200 U/Min.
 Funktionsprinzip:..... Viertakt Diesel
 Zahl und Anordnung der Zylinder:..... 4, vertikal in Reihe
 Hubraum:..... 4485 cm³ - Turbokompressor aftercooler
 Kühlsystem:..... Kühlflüssigkeit



FÜLLMENGEN (Liter)

Hydraulikanlage (komplett):..... 160
 Dieseltankstofftank:..... 105



SERIENMÄSSIGE VORRICHTUNGEN

Kippschutzsystem mit Stopp bei gefährlichen Bewegungen.
 Hydr. Anschluss für evtl. Zubehör auf Armkopf.
 Geschlossene schalldichte Fahrerkabine mit Heizung, gemäß
 EG-Vorschriften ROPS-FOPS.
 Selbstsperrendes Differential Vorderachse (limited slip 45%).



BEREIFUNG

Bereifung:..... 18/22,5" - PR 20



OPTIONALS UND ZUBEHÖR

Optionals und Zubehör:..... siehe Katalog.

DIE ANGABEN IN DIESEM HANDBUCH HABEN NUR RICHTWERT. DER HERSTELLER DIECI S.r.l. BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE BESCHRIEBENEN MODELLE OHNE VORANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN. DIE ZEICHNUNGEN UND FOTOS KÖNNEN SICH AUF OPTIONALAUSRÜSTUNGEN ODER FÜR ANDERE LÄNDER BESTIMMTE VORRICHTUNGEN BEZIEHEN. FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN SITZ VON DIECI (ANSCHRIFT S. UNTEN).